


FICHA TECNICA

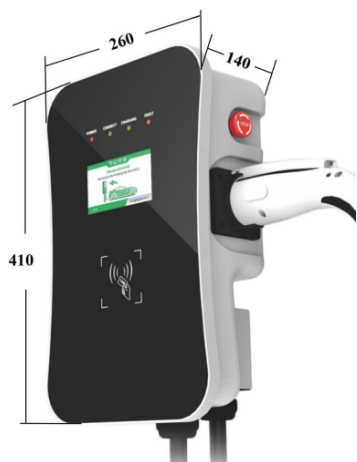

Ventajas clave

- Modelos con OCPP 1.6
- Conexión por WiFi , Ethernet y RS-485
- Botón de emergencia

CARACTERISTICAS

Modelo	SMART7C2	SMART22C2
Entrada de alimentación	AC 230V 50/60 Hz	AC230/400 V 50/60 Hz
Alimentación de salida	Tipo 2 7,4 kw Base tipo2 Cable tipo 1 o tipo 2 230 V AC	Tipo 2 22 kw Base tipo 2 Cable tipo 2 230 /400 V AC
Protección	Boton de paraa de emergencia , proteccion contra sobretensiones y temperatura	
Funciones y accesorios	Leds indicadores Ajuste de corriente Lector de RFID integrado Pantalla de 4,3 " TFT LCD	
Comunicación	Ethernet , Wi-Fi , Mod bus RS485 OCPP 1.6	
Ambiental	Temperatura de trabajo -30 °C +55 °C Temperatura de almacenamiento -40 °C +75 °C Humedad < 95% de humedad relativa Altitud Hasta 2000 metros	
Mecanica	Protección IP 54 Protección mecánica IK 10 Longitud del cable 5 metros Medidas 410mmx260mmx140mm Peso 10 kilos	
Regulación	CE , IEC 61851-1	